



ポートフォリオ

PLC | 2022

パワーラインコントローラー

イーサネット



P/N TWPRO-CTRL-PLC-21

EAN 8056326675851

デバイスの詳細

接続	イーサネット
ポート数	6
ポートあたりのLEDの数	250
寸法	23.5*10.5*5 cm 9*4*2 in


ケーブル寸法

A	ポートケーブルの長さ	20 cm 8 in
B	ETHケーブルの長さ	1.5 m 5 ft
C	DCケーブルの長さ	2 m 6.6 ft
D	ACケーブルの長さ	1 m 3.3 ft

技術仕様

消費電力	150W MAX
アダプタ入力電圧	100 VAC 50/60 Hz
使用温度範囲	-15°C / 40°C 5°F / 104°F
IP保護等級	IP65、(プラグ部除く)

ストリングス シングル

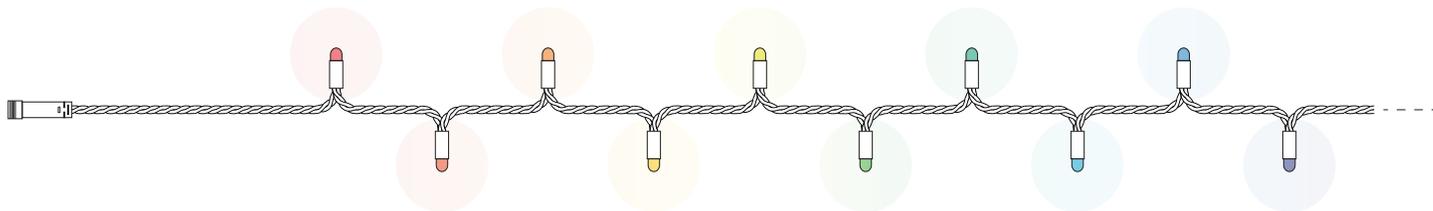

詳細

LEDカラー	
ケーブルの色	
ランプの数	250 1x 250
リード長さ	5 m 16.4 ft
点灯部長さ	25 m 82 ft
ランプの間隔	10 cm 4 in
使用温度範囲	-15°C / 40°C 5°F / 104°F
IP保護等級	IP65

製品コード

TW-PLC-S-CA-1x250STP-B

TW-PLC-S-CA-1x250STP-G

TW-PLC-S-CA-1x250STP-W

TW-PLC-S-CA-1x250STP-T

TW-PLC-S-CA-1x250SPP-B

TW-PLC-S-CA-1x250SPP-G

EANコード

8056326676056

8056326676063

8056326676070

8056326676087

8056326676094

8056326676100

製品コード

TW-PLC-S-CA-1x250SPP-W

TW-PLC-S-CA-1x250SPP-T

TW-PLC-S-CA-1x250GOP-B

TW-PLC-S-CA-1x250GOP-G

TW-PLC-S-CA-1x250GOP-W

TW-PLC-S-CA-1x250GOP-T

EANコード

8056326676117

8056326676124


8056326676131

8056326676148

8056326676155

8056326676162

ストリングス デュアル

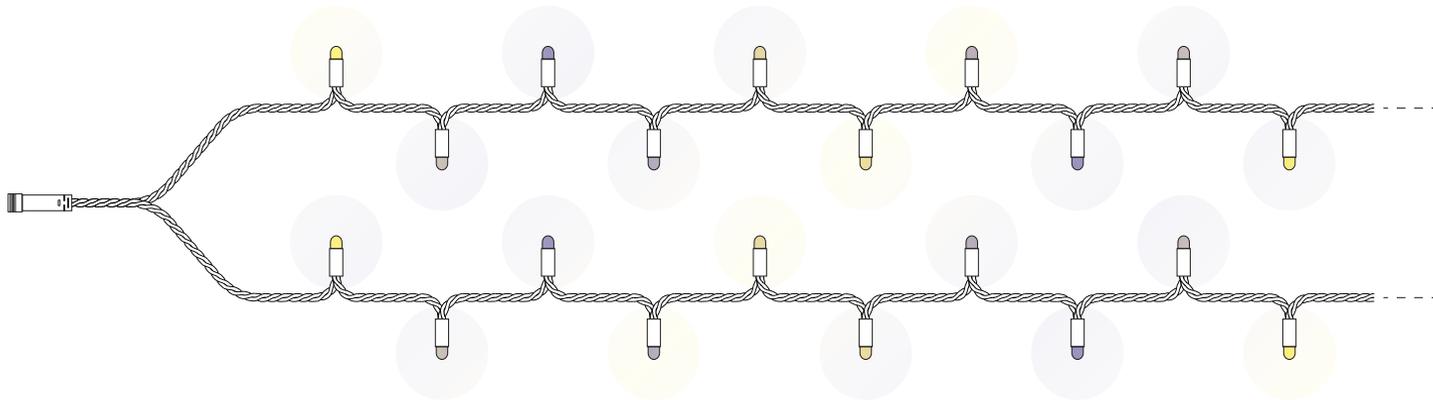

詳細


LEDカラー	
ケーブルの色	
ランプの数	250 2x 125
リード長さ	5 m 16.4 ft
点灯部長さ	2x 12.5 m 2x 41 ft
ランプの間隔	10 cm 4 in
使用温度範囲	-15°C / 40°C 5°F / 104°F
IP保護等級	IP65

製品コード	EANコード	製品コード	EANコード
TW-PLC-S-CA-1x250STP-B	8056326676179	TW-PLC-S-CA-2x125SPP-W	8056326676230
TW-PLC-S-CA-2x125STP-G	8056326676186	TW-PLC-S-CA-2x125SPP-T	8056326676247
TW-PLC-S-CA-2x125STP-W	8056326676193	TW-PLC-S-CA-2x125GOP-B	8056326676254
TW-PLC-S-CA-2x125STP-T	8056326676209	TW-PLC-S-CA-2x125GOP-G	8056326676261
TW-PLC-S-CA-2x125SPP-B	8056326676216	TW-PLC-S-CA-2x125GOP-W	8056326676278
TW-PLC-S-CA-2x125SPP-G	8056326676223	TW-PLC-S-CA-2x125GOP-T	8056326676285

カーテン 5列

詳細

LEDカラー	
ケーブルの色	
ランプの数	250 5x 50
リード長さ	5 m 16.4 ft
点灯部長さ	0.5 x 4 m 1.6 x 13.1 ft
配列の間隔	10 cm 4 in
ランプの間隔	8 cm 3.1 in
使用温度範囲	-15°C / 40°C 5°F / 104°F
IP保護等級	IP65

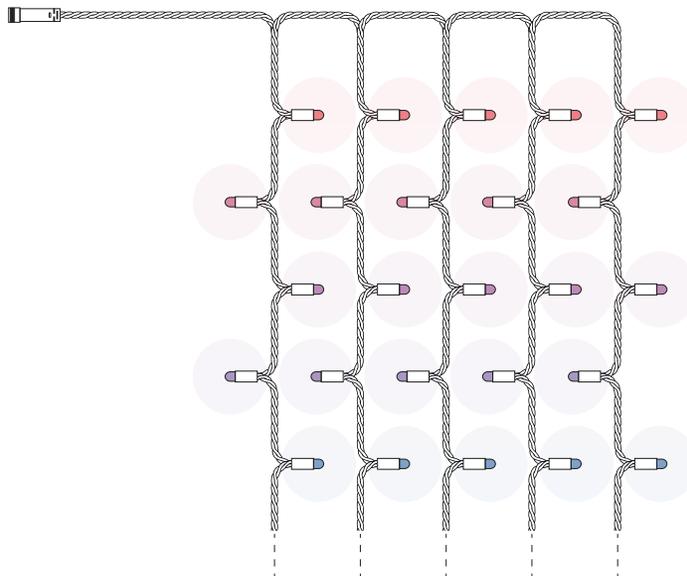


製品コード	EANコード
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-B	8056326676292
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-G	8056326676308
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-W	8056326676315
TW-PLC-CU-CA-05x50STP-T	8056326676322

製品コード	EANコード
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-B	8056326676339
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-G	8056326676346
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-W	8056326676353
TW-PLC-CU-CA-05x50SPP-T	8056326676360

製品コード	EANコード
TW-PLC-CU-CA-05x50GOP-B	8056326676377
TW-PLC-CU-CA-05x50GOP-G	8056326676384
TW-PLC-CU-CA-05x50GOP-W	8056326676391
TW-PLC-CU-CA-05x50GOP-T	8056326676407

カーテン 10列

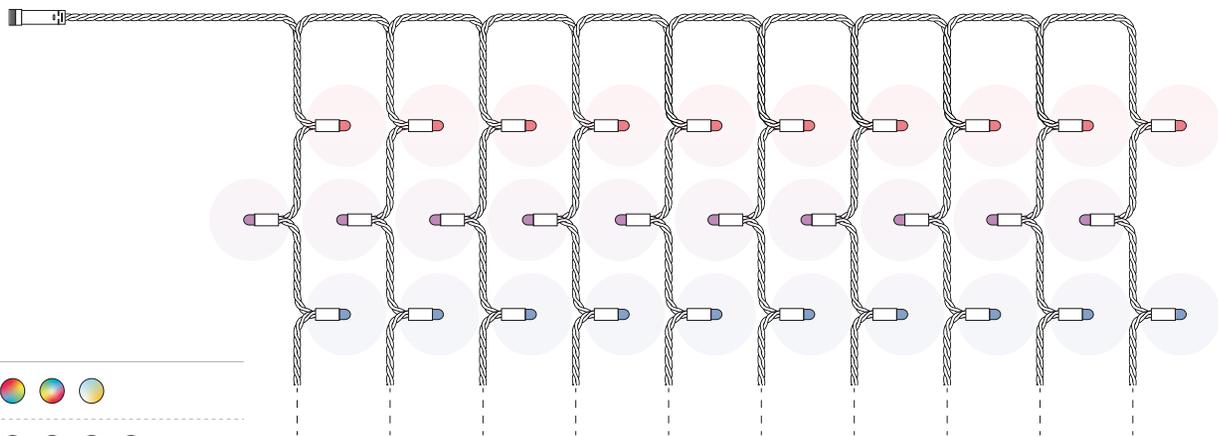

詳細

LEDカラー	
ケーブルの色	
ランプの数	250 10x 25
リード 長さ	5 m 16.4 ft
点灯部 長さ	1 x 2 m 3.3 x 6.6 ft
配列の間隔	10 cm 4 in
ランプの間隔	8 cm 3.1 in
使用温度範囲	-15°C / 40°C 5°F / 104°F
IP保護等級	IP65

製品コード

EANコード

製品コード


EANコード

TW-PLC-CU-CA-10x25STP-B	8056326676414	TW-PLC-CU-CA-10x25SPP-W	8056326676476
TW-PLC-CU-CA-10x25STP-G	8056326676421	TW-PLC-CU-CA-10x25SPP-T	8056326676483
TW-PLC-CU-CA-10x25STP-W	8056326676438	TW-PLC-CU-CA-10x25GOP-B	8056326676490
TW-PLC-CU-CA-10x25STP-T	8056326676445	TW-PLC-CU-CA-10x25GOP-G	8056326676506
TW-PLC-CU-CA-10x25SPP-B	8056326676452	TW-PLC-CU-CA-10x25GOP-W	8056326676513
TW-PLC-CU-CA-10x25SPP-G	8056326676469	TW-PLC-CU-CA-10x25GOP-T	8056326676520

アイシクル(つらら)

詳細

LEDカラー	
ケーブルの色	
ランプの数	250
ランプの配列	4-6-8-7
リード長さ	5.5 m 18 ft
点灯部長さ	5 x 0.8 m 16.4 x 2.6 ft
配列の間隔	12.5 cm 5 in
ランプの間隔	10 cm 4 in
使用温度範囲	-15°C / 40°C 5°F / 104°F
IP保護等級	IP65

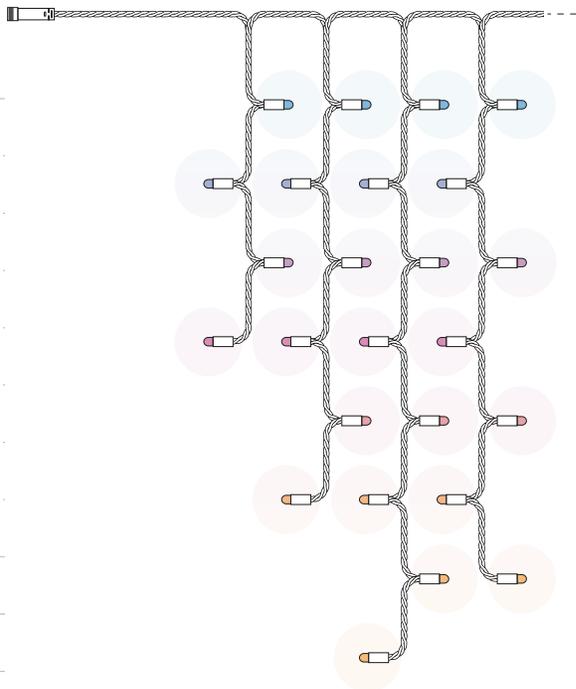


製品コード	EANコード
TW-PLC-I-CA-250STP-W	8056326676728
TW-PLC-I-CA-250STP-T	8056326676711

製品コード	EANコード
TW-PLC-I-CA-250SPP-W	8056326676742
TW-PLC-I-CA-250SPP-T	8056326676735

製品コード	EANコード
TW-PLC-I-CA-250GOP-W	8056326676728
TW-PLC-I-CA-250GOP-T	8056326676711

G45電球ストリングス

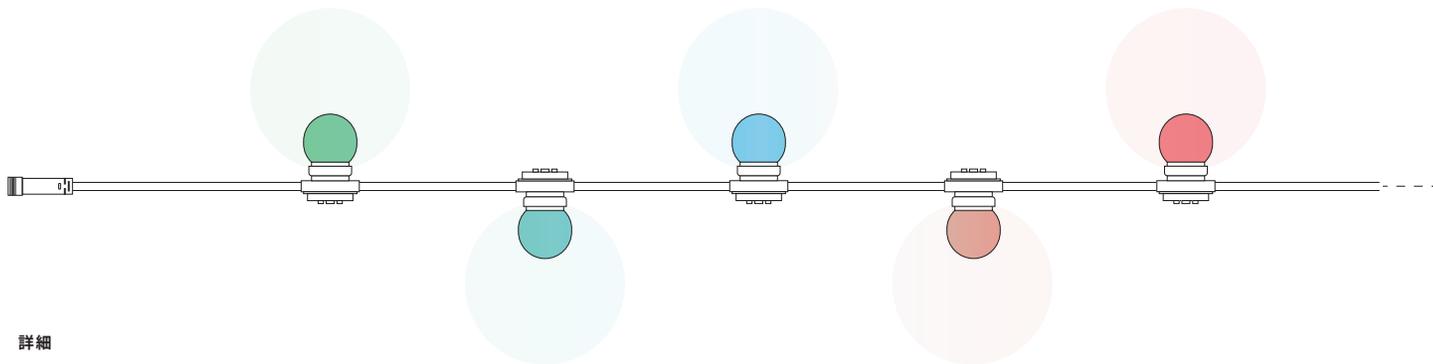

詳細

LEDカラー	
ケーブルの色	
電球の数	20
電球タイプ	G45 マット
互換性	パワーラインコントローラー
連結	いいえ
使用温度範囲	-15°C / 40°C 5°F / 104°F
IP保護等級	IP65

測定

リード長さ	4.5 m 14.8 ft
点灯部長さ	10 m 32.8 ft
電球の間隔	50 cm 19.7 in

製品コード

EANコード

TW-PLC-G45-FR-20-STP-B

8056326676575

リード延長ケーブル



詳細

ケーブルの色	   
長さ	5 m 16.4 ft
IP保護等級	IP65、屋内および屋外での使用

P/N	TW-PLC-EXT-B	TW-PLC-EXT-G	TW-PLC-EXT-W	TW-PLC-EXT-T
EAN	8056326676018	8056326676025	8056326676032	8056326676049

ミュージックプレーヤー



デバイスの詳細

接続	イーサネット
音声出力	アナログ
寸法	23.5*10.5*5 cm 9*4*2 in

ケーブル寸法

ETHケーブルの長さ	1.5 m 5 ft
ジャックケーブルの長さ	1 m 3.3 ft
DCケーブルの長さ	1 m 3.3 ft

技術仕様

消費電力	6W MAX
アダプタ入力電圧	100 VAC 50/60 Hz
温度範囲	-15°C / 40°C 5°F / 104°F



ポートフォリオ | 2022